

MONTAGEHANDLEIDING

Productnaam	GAPFILL
Productbenaming	Opblaasbare rugzitverbreiding
Deel-nr.	Enkel: 50889000, dubbel: 50888000
Bruikbaarheid	Opgeblazen om de voertruimte voor achterbanken op te vullen
Afmetingen	Enkel (H x B x D) 350 x 250 x 600 mm Dubbel (H x B x D) 350 x 250 x 1240 mm

kleinmetall GmbH
 Hainstraße 52
 63526 Erlensee
 Telefon 06183.91120-0
 Fax 06183.72152
 E-Mail info@kleinmetall.de
 www.kleinmetall.de

**Deze handleiding aandachtig lezen en op een veilige plaats thuis bewaren.
 Vóór elke rit verzekeren dat uw rooster correct bevestigd is!**

ALLEEN BIJ DE DUBBELE-GAPFILL 50888000

ELEKTRISCHE LUCHTPOMP (GELIJKSTROOMPOMP)



LUCHTPOMP (MODEL : HB-124AC)

OBJECTEN OPBLAZEN

1. De aansluiting in een 12 Volt gelijkstroom sigarettenaansteker steken.
2. De opening tegen het opblaasventiel houden en de schakelaar op "in" zetten door hem naar voren te drukken en op "uit" door hem naar achteren te drukken. Opgelet: Bij grotere objecten, bijvoorbeeld rubberboten of luchtmatrassen, past de pomp direct in het ventiel en genereert een sneller opblazen van de objecten. Een passende adapter bij kleine ventielen gebruiken, bijvoorbeeld bij kleine luchtmatrassen.

LUCHT AFLATEN

1. Het ventiel van het object openen waar de lucht afgelaten moet worden.
2. Wanneer nodig, gebruikt u een adapter om de lucht af te laten en steekt u de adapter in het ventiel.
3. De pomp op "in" zetten, door de schakelaar naar voren te drukken, en op "uit" door de schakelaar naar achteren te drukken.

Opgelet: Bij kleine ventielen kan het zijn dat het ventiel met de vingers samengedrukt moet worden om de klep in het ventiel te openen en de lucht te laten ontsnappen.

BELANGRIJK De GAPFILL is met veiligheidsventielen uitgerust. Om de vullen of te legen moet het ventiel met de vingers samengedrukt worden.

WEEE

1. Elektrische apparaten niet in het huisvuil verwijderen, gebruik de verzamelinstanties van de gemeente.
2. Vraag informatie bij uw gemeentebestuur over de locaties van de verzamelinstanties.
3. Wanneer elektrische toestellen ongecontroleerd verwijderd worden kunnen tijdens de verwerking gevaarlijke stoffen in het grondwater en daarmee in de voedingsketen komen, of kunnen flora en fauna verschillende jaren vergiftigd worden.
4. Wanneer u het toestel door een nieuw toestel vervangt, is de verkoper wettelijk verplicht het oude gratis voor verwijdering in ontvangst te nemen.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

De GAPFILL is met veiligheidsventielen uitgerust. Bij het oppompen en legen moet altijd gelijktijdig het veiligheidsventiel in de buis op het kussen samengedrukt worden (zie verpakking).

Wanneer de mogelijkheid bestaat het kussen door middel van een compressor (bijvoorbeeld aan een tankstation) op te pompen, dan moet verzekerd worden dat het kussen slechts met zeer geringe druk (max. 0,5 Bar) gevuld wordt. Anders bestaat het grote gevaar dat het kussen vernietigd wordt.

Om de GAPFILL te legen kan bijvoorbeeld het punt van een pen in het veiligheidsventiel gestoken worden. In dat geval hoeft de buis niet samengedrukt te worden.

Temperatuurschommelingen hebben rechtstreekse invloed op de stevigheid van de GAPFILL. Bij sterke afkoeling van de ruimtetemperatuur neemt de druk in de GAPFILL schijnbaar af. Bij temperatuuroptocht zet de lucht zich uit en wordt de GAPFILL krachtiger.


BELANGRIJK

Alle kleine delen uit de buurt van kinderen houden! Als bescherming tegen scherpe hondenklauwen, of scherp transportgoed, moet de GAPFILL met een deken beschermd worden.

Opengescheurde en daarom on dicht geworden GAPFILL kunnen wij niet vervangen.

ALLEEN BIJ DE ENKELE-GAPFILL 50889000

POMP MET DUBBELE SLAG

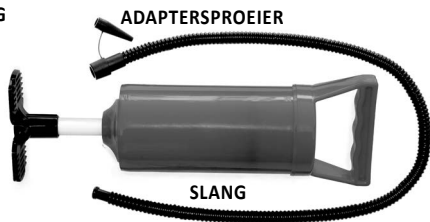

ADAPTERSPROEIER

SLANG

ELEKTRISCHE LUCHTPOMP (GELIJKSTROOMPOMP)

1. De stroomvoorzorging moet 12 Volt gelijkstroom bedragen.
2. Bij dit artikel gaat het om een lagedruk pomp met groot volume. De pomp is voorzien om artikelen zoals rubberboten, luchtmatrassen, etc. op te blazen.
3. Het artikel is niet geschikt voor continu bedrijf of om banden op te blazen. Overbelasting kan tot oververhitting van de pomp leiden.
4. De pomp niet langer dan max. 20 minuten doorlopend laten lopen. Voor de nieuwe inbedrijfstelling 10 minuten laten afkoelen.
5. De pomp alleen aan de sigarettenaansteker zoals bijvoorbeeld in de auto, sportboot of dergelijke aansluiten.
6. Het geluidsdruk niveau bedraagt 80dB(A).

WAARSCHUWINGEN

1. Exact de aanwijzing op de op te blazen objecten volgen. De aanbevolen druk niet overschrijden. Ontploffende objecten kunnen zware verwondingen veroorzaken.
2. De pomp tijdens het gebruik niet zonder toezicht laten.
3. Niet nat of in een vochtige omgeving in bedrijf zetten.
4. Verzekeren dat tijdens het opblazen geen zand, kleine stenen of dergelijke in de ventielen binnendringen.
5. Tijdens het opblazen niet in het ventiel kijken en dit niet in oogrichting houden.
6. Uw hand of vingers niet in de opblaas- of luchtafsluitopening steken.
7. **VOORZICHTIG** – Om een elektrische schok te vermijden mag u het toestel niet in regen bedrijven of aan regen blootstellen. Binnenshuis bewaren.
8. De aansluitingsleiding van dit toestel kan niet vervangen worden. Bij beschadiging van de leiding moet het toestel verschoot worden.
9. Dit toestel is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of intellectuele gebreken of die geen ervaring en/of kennis ter zake hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid bevoegde persoon of van deze persoon instructies voor het gebruik van het toestel gekregen hebben.
10. Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het toestel spelen.
11. De pomp buiten de reikwijdte van kinderen bewaren.